


PRA/282000/M ISO/VDMA SMART-цилиндр

Двустороннего действия - Ø 32 ... 100 мм

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

PRA/282000/M – СТАНДАРТ

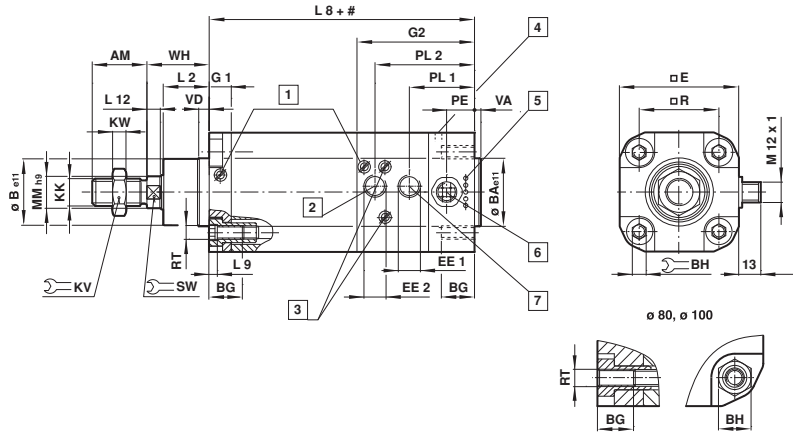


- | | |
|---|---|
| # | Ход |
| 1 | Регулировочный винт демпф. |
| 2 | Выхлоп |
| 3 | Управление скоростью |
| 4 | Клапан выхлопа
Ø 32 и 40 мм: M3, Ø 50 ... 100 мм: M5 |
| 5 | Индикация |
| 6 | Электрический разъем |
| 7 | Питание воздухом |

МОДЕЛЬ	Ø	AM	Ø Be11	Ø BAe11	BG Мин.	↺ BH	□ E	EE 1	EE 2	G 1	G 2	KK	↺ KV	KW	L2	L8
PRA/282032/M	32	22	30	30	16	6	50	G 1/8	G 1/8	10,5	61	M10x1,25	17	5	20	94
PRA/282040/M	40	24	35	35	16	6	58	G 1/4	G 1/8	12	67	M12x1,25	19	6	22	105
PRA/282050/M	50	32	40	40	16	8	70	G 1/4	G 1/4	13	69	M16x1,5	24	8	28	106
PRA/282063/M	63	32	45	45	16	8	85	G 3/8	G 3/8	13,5	76,5	M16x1,5	24	8	28	121
PRA/282080/M	80	40	45	45	16	19	105	G 3/8	G 3/8	15	82	M20x1,5	30	10	33	128
PRA/282100/M	100	40	55	55	16	19	130	G 1/2	G 3/8	19	88	M20x1,5	30	10	36	138
МОДЕЛЬ	Ø	L9	L12	Ø ммh9	PE	PL1	PL2	□ R	RT	↺ SW	VA	VD	WH	при 0 мм	через 100 мм	
PRA/282032/M	32	4	5	12	16,5	36,5	53,5	32,5	M 6	10	3	6	26	0,66 кг	0,07 кг	
PRA/282040/M	40	4	5	16	16,5	36,5	53,5	38	M 6	13	3,5	6	30	1,03 кг	0,11 кг	
PRA/282050/M	50	5	6,5	20	16,5	38,5	59	46,5	M 8	17	3,5	6	37	1,58 кг	0,18 кг	
PRA/282063/M	63	5	6,5	20	16,5	39,5	64,5	56,5	M 8	17	4	6	37	2,42 кг	0,19 кг	
PRA/282080/M	80	-	10	25	16,5	39	67	72	M 10	22	4	6	46	4,12 кг	0,29 кг	
PRA/282100/M	100	-	10	25	16,5	43,5	73,5	89	M 10	22	4	6	51	6,34 кг	0,35 кг	


Схема подключения электрического разъема

AS-Интерфейс



- | | | |
|---------|-----------------|---|
| Конт. 1 | AS-Интерфейс | + |
| Конт. 2 | Внешнее питание | - |
| Конт. 3 | AS-Интерфейс | - |
| Конт. 4 | Внешнее питание | + |

Мультиполь



Разъем клапанов

- | | |
|---------|-------------------------|
| Конт. 1 | Не используется |
| Конт. 2 | Соленоид 2 (выдвижение) |
| Конт. 3 | 0 В |
| Конт. 4 | Соленоид 1 |

Схема подключения соединительного кабеля M/P73200/.

- | |
|------------|
| Белый |
| Коричневый |
| Зеленый |
| Желтый |

Разъем датчиков

- | | |
|---------|---------------------------|
| Конт. 5 | + 24 В пост.т. |
| Конт. 6 | Датчик 2 (задней части) |
| Конт. 7 | 0 В |
| Конт. 8 | Датчик 1 (передней части) |

Схема подключения соединительного кабеля M/P73200/.

- | |
|---------|
| Серый |
| Розовый |
| Синий |
| Красный |